

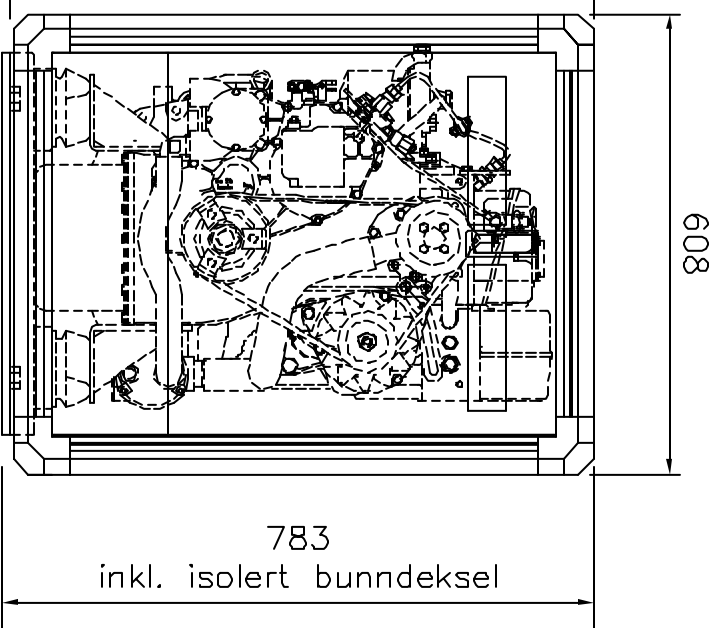


Eks pansjonstank
(vist montert på
bakvegg, men leveres
med slange for
feste til skott).

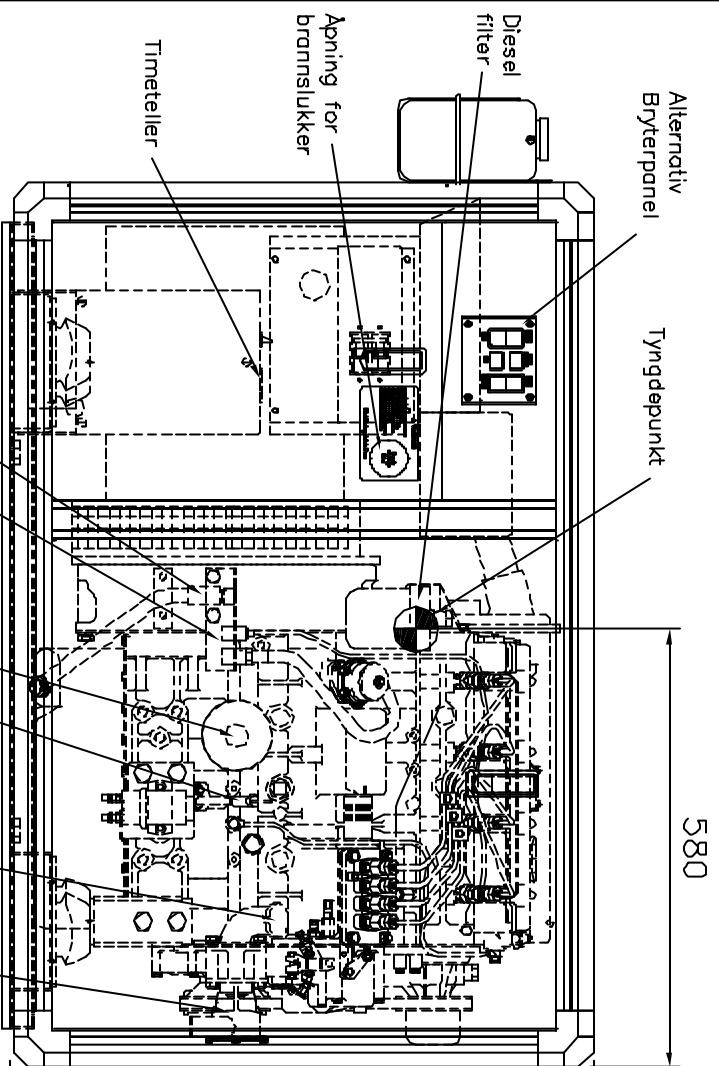

Høyre side – alle service punkter er tilgjengelig fra denne side

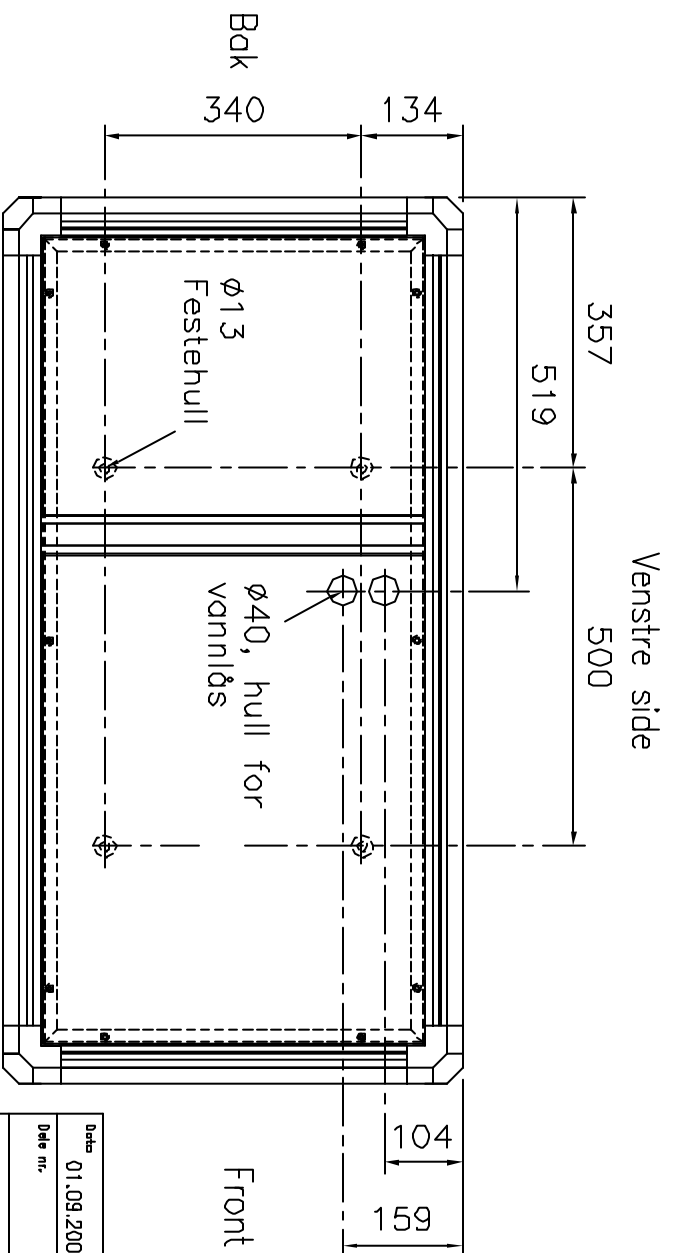

Effekter:

1–Faset: 18kWe 50Hz
21.5kWe 60Hz

3–Faset: 17.5kWe 50Hz
21.0 kWe 60Hz

Vekt: 466kg våt

Front

Date		Kont./Tegner		Godkjent		Målestokk		UNIPOWER	
01.09.2003		M.W.F.				1:10		Drøtningfjell	
Date nr.		M.W.F.						Etablering av	
PERKINS 422GM m./		KABINETT						Tegn.no.:	
HOVEDARRANGEMENT								A3-0152	
Henvendelse		Bekreftelse						Ref. Perkins no.:	
Tegnet på AUTOCAD av: Tegne & DAK Tjeneste. Tlf. 911 01 929. tegnedak@online.no.								422_enclused	